# Profilquerschnitt im Maßstab 1:1

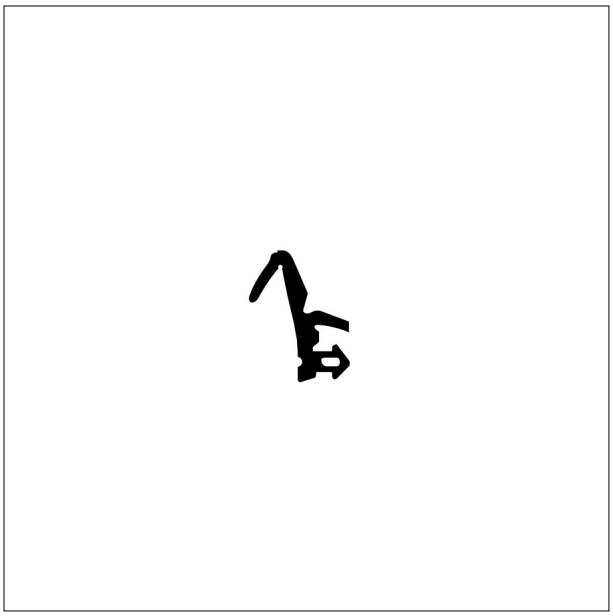

Anschlagdichtung AS056 | schwarz | 5 lfm
Art.Nr. 220056-SW

Die Anschlagdichtung AS056 in schwarz befindet sich zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen. Dort kann sie an zwei Punkten eingesetzt werden, entweder im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters. Somit ermöglicht sie den optimalen Schutz vor Schlagregen und dichtet das Fenster perfekt gegen Zugluft ab.

---

**Hinweis zum Dokumentendruck**

Bitte beachten Sie, dass der Druck nicht auf Seitengröße skaliert wird, da sonst der Maßstab nicht mehr stimmt!
Als Hilfe verwenden Sie bitte ein Lineal: Der Kasten um das Profil muss ca. 8cm im Quadrat betragen.

**Haftungsauschluss**

Es können durch Drucktoleranzen Abweichungen beim Ausdruck enstehen, für die wir keine Haftung übernehmen können. Sollten Sie sich unsicher sein ob diese Dichtung, die für Sie passende ist, möchten wir Sie bitten uns ein Muster oder Stempelabdruck zukommen zu lassen, um Ihnen die bestmögliche Lösung anbieten zu können.

**Kontakt**

Dichtungsshop24
STM GmbH - Schreiner Team Moers
Thomas-Edison-Straße 10
47445 Moers - Gewerbepark Genend

Tel.: 02841 99 89 20
Fax: 02841 99 89 229
E-Mail: info@dichtungsshop24.de
Web: www.dichtungsshop24.de

**Ihr Dichtungsshop24 Team**